

# TRIPLEFLO

## Conduite triple paroi de 100 mm (4″)

Conduite rigide avec intérieure et extérieure lisses pour les applications de drainage

### *APPLICATIONS

- Tranchée de drainage
- Drainage des fondations et du sol
- Collecteur et sortie de drainage
- Drainage pour pelouses et espaces de loisirs
- Champ d'épuration pour fosse septique
- Conduite pour passage de fils
- Écoulement des descentes de gouttière

### CARACTÉRISTIQUES

- Disponible en longueur de 3 m (10′) avec un diamètre nominal SDR ou DR de 100 mm (4″)
- Résistance accrue à l'exposition au soleil, à la chaleur et aux rayons UV grâce à la paroi extérieure blanche
- Compatible aux conduites SDR ou DR en PVC de 100 mm (4″)
- Cloche intégrée
- Résistance en compression supérieure à 210 kPa (30 psi)

**Conforme à la norme ASTM F810**

**Fabriqué avec plus de 50% de plastique recyclé**

### AVANTAGES

- Le TripleFlo en polyéthylène haute densité (PEHD) se démarque avantageusement des conduites de PVC grâce à son coût et sa faible empreinte écologique
- Le PEHD est le thermoplastique le plus résistant à la fissuration sous contrainte et aux impacts par temps froids
- Résistant à la corrosion, à l'abrasion, aux sels de déglaçage et aux vibrations
- Performant et durable, le TripleFlo peut surpasser une durée de vie utile de 100 ans
- Léger et facile à installer
- Coefficient de Manning : 0,009
- Conforme au diamètre extérieur du PVC selon la norme ASTM D2729/CSA 182.1




* Consulter les organismes locaux, régionaux et provinciaux pour les règlementations et les normes spécifiques. Soleno se dégage de toute responsabilité face à une utilisation non conforme de ses produits.

**DÉCOUVRIR LE TRIPLEFLO »**

**SOLENO.COM**

# TRIPLEFLO

# Conduite triple paroi de 100 mm (4″)
## SPÉCIFICATIONS

### INSTALLATION

- Pour les applications d'écoulement gravitaire, l'installation doit être conforme à la norme ASTM D2321.
- Hauteur de remblai recommandée : 0,3 m (1 pi) à 3 m (9,8 pi).
- Pour les applications de champ d'épuration, les installations doivent être conformes à la norme ASTM F481 et aux règlementations locales, régionales et provinciales.

*Une colle adhésive de type 3M Scotch-Grip™ 4693H, adhérant en élastomère synthétique, ou équivalent, peut être utilisée pour* ***sceller les conduites en plastique triple paroi pour des applications d'écoulement gravitaires non sous pression****. La colle crée une solidité accrue du raccordement en comparaison à l'emboîtement conventionnel, empêchant la séparation ou l'intrusion de particules dans le joint. Peut être utilisée pour des systèmes jusqu'à 4 pouces de diamètre.* ***NE PAS UTILISER CET ADHÉSIF SUR DES SYSTÈMES SOUS PRESSION****.*

### UNITÉ D'EXPÉDITION STANDARD

- 60 longueurs/unité
- Poids : 140,5 kg (309.7 lbs)

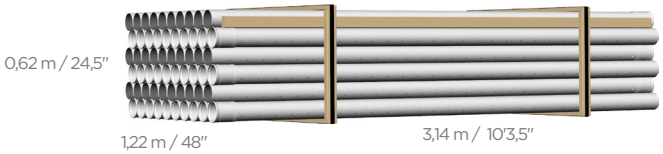


- 90 longueurs/unité
- Poids : 200 kg (440 lbs)

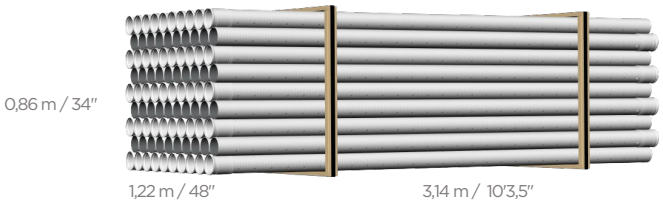


### TYPE DE PERFORATION

| UGS | DESCRIPTION |
|---|---|
| 3P04X10-4.8 | CONDUITE 3P 100mm (4″) PERF 4-8 3M (10') ASTM F810 |
| 3P04X10-4.8C | CONDUITE 3P 100mm (4″) PERF 4-8 3M (10') CLOCHE ASTM F810 |
| 3P04X10 | CONDUITE 3P 100mm (4″) NON PERF 3M (10') ASTM F810 |
| 3P04X10C | CONDUITE 3P 100mm (4″) NON PERF 3M (10') CLOCHE ASTM F810 |
| **3P04X10-4.6.8 | CONDUITE 3P 100mm (4″) PERF 4-6-8 3M (10') ASTM F810 |
| **3P04X10-4.6.8C | CONDUITE 3P 100mm (4″) PERF 4-6-8 3M (10') CLOCHE ASTM F810 |
| **3P04X10-4.8.12 | CONDUITE 3P 100mm (4″) PERF 4-8-12 3M (10') ASTM F810 |
| **3P04X10-4.8.12C | CONDUITE 3P 100mm (4″) PERF 4-8-12 3M (10') CLOCHE ASTM F810 |

**Commande spéciale

Model 4 - 8
Standard - En stock




Model 4 - 6 - 8
Commande spéciale




Model 4 - 8 - 12
Commande spéciale

