
FICHE TECHNIQUE

HALTE AUX CASTORS

DESCRIPTION DU PRODUIT : Tuyau rigide à paroi intérieure lisse et extérieure annelée, assemblé en forme de Té avec ouvertures, orientées vers le bas, sur la partie transversale du Solfo Max.

FONCTION : Permet l'écoulement de l'eau vers un exutoire malgré la présence d'un barrage de castors.

MATIÈRE PREMIÈRE : Conduite : Faite de polyéthylène haute densité (PEHD) ASTM D3350.
Ancrages : Acier d'armature 13 mm (0,5 po), d'une longueur d'environ 1,6 m (5,3 pi), muni d'un crochet de type hameçon à chaque extrémité.

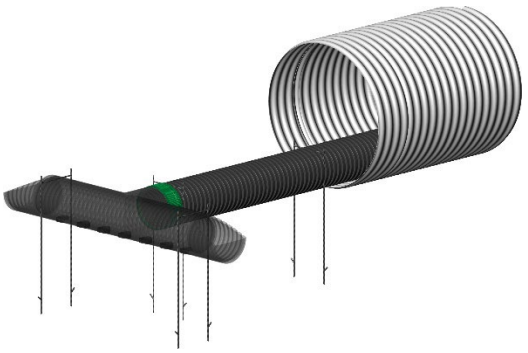

HALTE AUX CASTORS

RACCORDS DISPONIBLES : Cloche barrure 300 mm (12 po) et 450 mm (18 po).

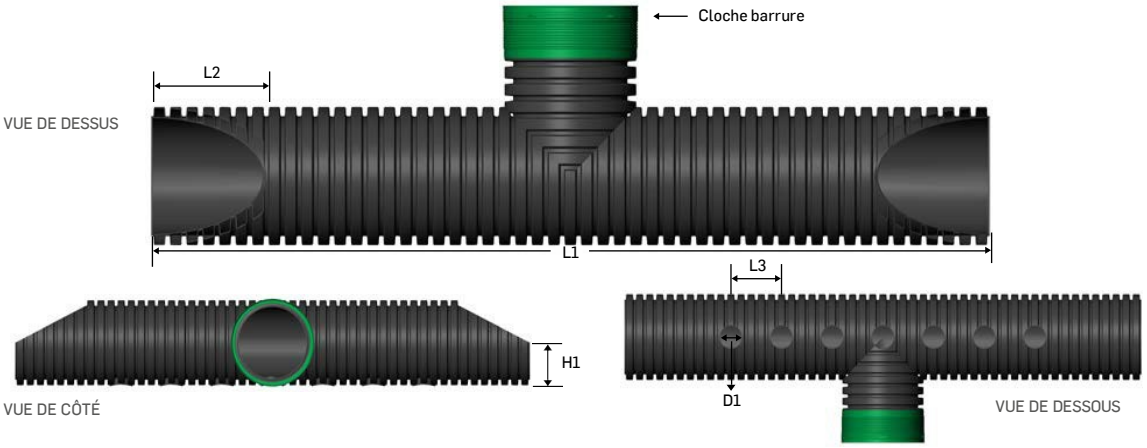


TABLEAU DES DONNÉES TECHNIQUES

Dia. nominal		Longeur (L1)		Longeur (L2)		Longeur (L3)		Diamètre (D1)		Hauteur (H1)		Ouvertures
mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	
300	12	3450	135	450	17,7	339	13,3	150	6	76,2	3,0	7
450	18	3450	135	475	18,7	339	13,3	150	6	114,3	4,5	7

Note : Longueur de la conduite transversale : 9 m (29,5 pi)