EQUIVALENCE SHEET

HYDROSTOR®	VS	STORMTECH
HS180		**MC-3500**
1156 mm (45,5")	Height **(A)**	1143 mm (45")
1976 mm (77,8")	Width **(B)**	1956 mm (77")
2167 mm (85,3")	Installed Length	2184 mm (86")
229 mm (9")	Bedding **(C)**	229 mm (9")
127 mm (5")	Chamber Spacing **(D)**	152 mm (6")
305 mm (12")	Min Chamber Embedment Backfill **(E)**	305 mm (12")
457 mm (18")	Min. Cover Height **(F)**	457 mm (18")
1841,5 mm (72,5")	Min. Depth including Base of Stone	1828,8 mm (72")
305 mm (12")	Min. Spacing Between Chamber and Trench Wall	305 mm (12")
2,44 m (8 ft)	Max. Burial Height (from the top of the chamber to the pavement)	2,44 m (8 ft)
3,22 m^3 (113,6 ft^3)	Volume (chamber only)	3,11 m^3 (109,9 ft^3)
4,98 m^3 (176 ft^3)	Installed Storage per Chamber	4,96 m^3 (175 ft^3)
PP	Material	PP
Injection Molded	Manufacturing Method	Injection Molded
CSA B184.2 ASTM F2418 ASTM F2787	Specs	CSA B184.2 ASTM F2418 ASTM F2787

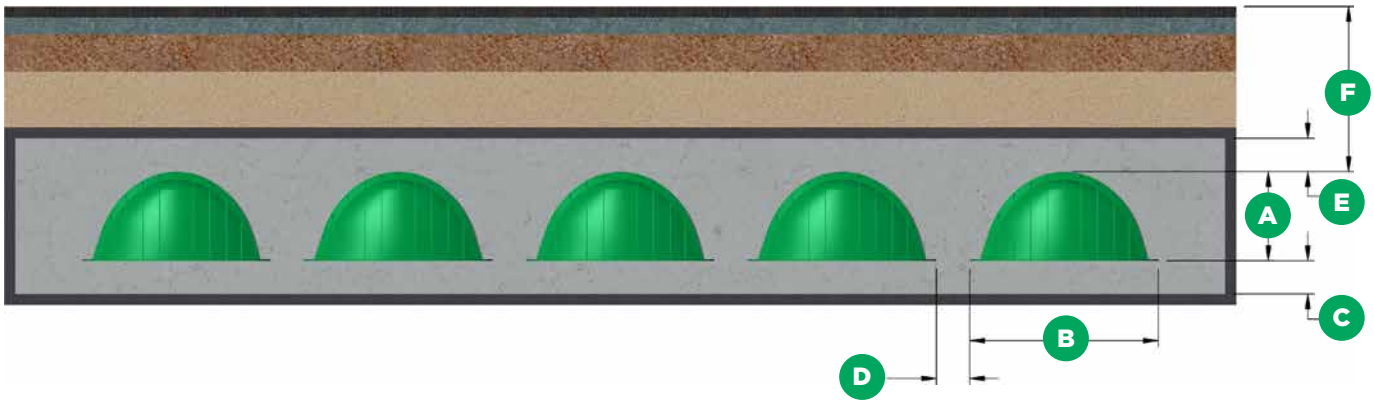

SOLENO
MASTERING WATER SUSTAINABLY