
FICHE D'ÉQUIVALENCE

HYDROSTOR®	VS	STORMTECH
HS180		**MC-3500**
1156 mm (45,5")	Hauteur **(A)**	1143 mm (45")
1976 mm (77,8")	Largeur **(B)**	1956 mm (77")
2167 mm (85,3")	Longueur installée	2184 mm (86")
229 mm (9")	Assise de pierre nette min. **(C)**	229 mm (9")
127 mm (5")	Espacement entres les rangées **(D)**	152 mm (6")
305 mm (12")	Remblai de pierre nette min. **(E)**	305 mm (12")
457 mm (18")	Hauteur de remblai min. **(F)**	457 mm (18")
1841,5 mm (72,5")	Profondeur min. incluant l'assise de pierre	1828,8 mm (72")
305 mm (12")	Espacement min. entre la chambre et la paroi	305 mm (12")
2,44 m (8 pi)	Hauteur de remblai max. (du dessus de la chambre jusqu'au pavage)	2,44 m (8 pi)
3,22 m^3 (113,6 pi^3)	Volume (chambre uniquement)	3,11 m^3 (109,9 pi^3)
4,98 m^3 (176 pi^3)	Volume installé min.	4,96 m^3 (175 pi^3)
PP	Matériau	PP
Moulé par injection	Méthode de fabrication	Moulé par injection
CSA B184.2 ASTM F2418 ASTM F2787	Normes	CSA B184.2 ASTM F2418 ASTM F2787

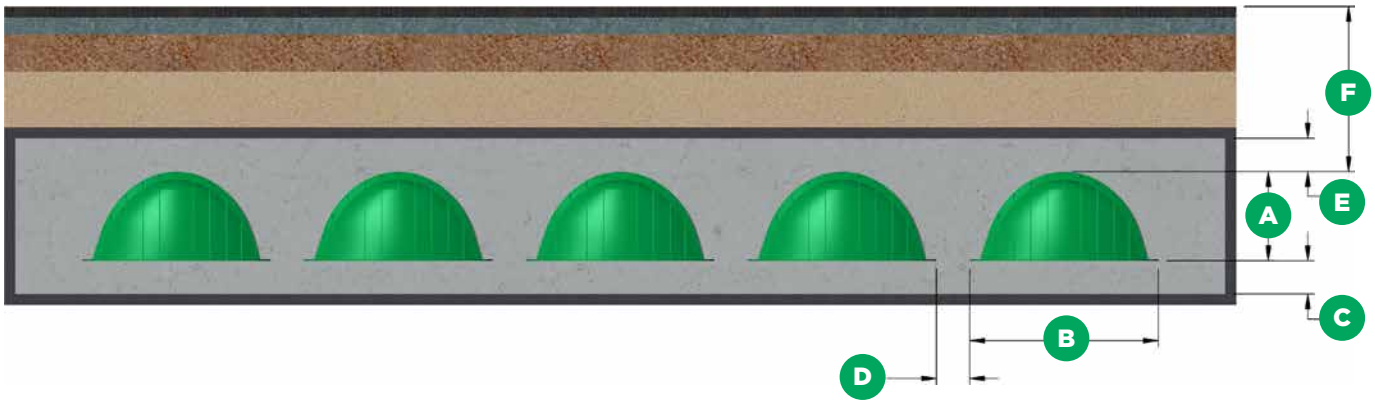

SOLENO
LA MAÎTRISE DURABLE DE L'EAU