
EQUIVALENCE SHEET

HYDROSTOR®	VS	STORMTECH
HS31		**SC-310**
406 mm (16")	Height **(A)**	406 mm (16")
864 mm (34")	Width **(B)**	864 mm (34")
2172 mm (85,5")	Installed Length	2169 mm (85,4")
152 mm (6")	Bedding **(C)**	152 mm (6")
76 mm (3")	Chamber Spacing **(D)**	76 mm (3")
152 mm (6")	Min Chamber Embedment Backfill **(E)**	152 mm (6")
406 mm (16")	Min. Cover Height **(F)**	406 mm (16")
964 mm (38")	Min. Depth including Base of Stone	964 mm (38")
305 mm (12")	Min. Spacing Between Chamber and Trench Wall	305 mm (12")
2,44 m (8 ft)	Max. Burial Height (from the top of the chamber to the pavement)	2,44 m (8 ft)
0,43 m^3 (15,2 ft^3)	Volume (chamber only)	0,42 m^3 (14,8 ft^3)
0,84 m^3 (29,6 ft^3)	Installed Storage per Chamber	0,83 m^3 (29,3 ft^3)
PP	Material	PP
Injection Molded	Manufacturing Method	Injection Molded
CSA B184.2 ASTM F2418 ASTM F2787	Specs	CSA B184.2 ASTM F2418 ASTM F2787

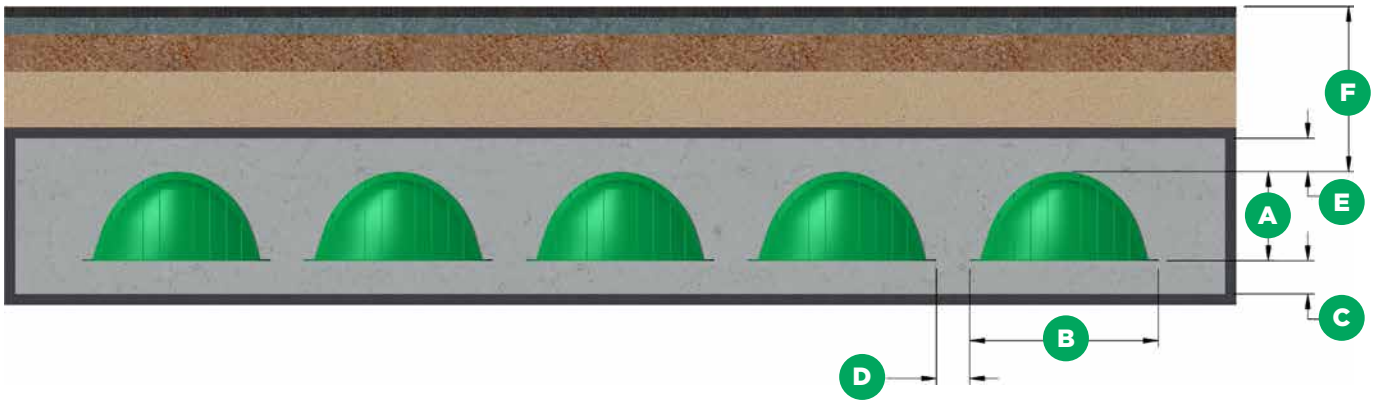

SOLENO
MASTERING WATER SUSTAINABLY