
FICHE D'ÉQUIVALENCE

HYDROSTOR®	VS	STORMTECH
HS31		**SC-310**
406 mm (16")	Hauteur **(A)**	406 mm (16")
864 mm (34")	Largeur **(B)**	864 mm (34")
2172 mm (85,5")	Longueur installée	2169 mm (85,4")
152 mm (6")	Assise de pierre nette min. **(C)**	152 mm (6")
76 mm (3")	Espacement entres les rangées **(D)**	76 mm (3")
152 mm (6")	Remblai de pierre nette min. **(E)**	152 mm (6")
406 mm (16")	Hauteur de remblai min. **(F)**	406 mm (16")
964 mm (38")	Profondeur min. incluant l'assise de pierre	964 mm (38")
305 mm (12")	Espacement min. entre la chambre et la paroi	305 mm (12")
2,44 m (8 pi)	Hauteur de remblai max. (du dessus de la chambre jusqu'au pavage)	2,44 m (8 pi)
0,43 m^3 (15,2 pi^3)	Volume (chambre uniquement)	0,42 m^3 (14,8 pi^3)
0,84 m^3 (29,6 pi^3)	Volume installé min.	0,83 m^3 (29,3 pi^3)
PP	Matériau	PP
Moulé par injection	Méthode de fabrication	Moulé par injection
CSA B184.2 ASTM F2418 ASTM F2787	Normes	CSA B184.2 ASTM F2418 ASTM F2787

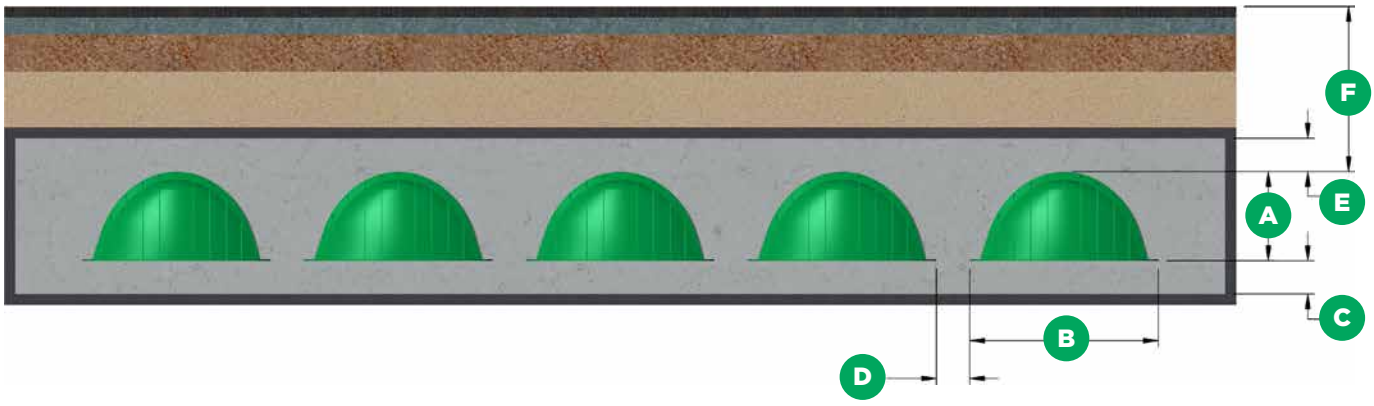

SOLENO
LA MAÎTRISE DURABLE DE L'EAU