FICHE D'ÉQUIVALENCE

HYDROSTOR®	VS	STORMTECH
HS75		**SC-800**
754 mm (29,7")	Hauteur **(A)**	838 mm (33")
1295 mm (51")	Largeur **(B)**	1295 mm (50,9")
2156 mm (84,9")	Longueur installée	2169 mm (85,4")
152 mm (6")	Assise de pierre nette min. **(C)**	152 mm (6")
152 mm (6")	Espacement entres les rangées **(D)**	152 mm (6")
152 mm (6")	Remblai de pierre nette min. **(E)**	152 mm (6")
457 mm (18")	Hauteur de remblai min. **(F)**	381 mm (15")
1371,6 mm (54")	Profondeur min. incluant l'assise de pierre	1371,6 mm (54")
305 mm (12")	Espacement min. entre la chambre et la paroi	305 mm (12")
2,44 m (8 pi)	Hauteur de remblai max. (du dessus de la chambre jusqu'au pavage)	2,44 m (8 ft)
1,32 m^3 (46,6 pi^3)	Volume (chambre uniquement)	1,43 m^3 (50,5 ft^3)
2,12 m^3 (75 pi^3)	Volume installé min.	2,29 m^3 (80,9 ft^3)
PP	Matériau	PP
Moulé par injection	Méthode de fabrication	Moulé par injection
CSA B184.2 ASTM F2418 ASTM F2787	Normes	CSA B184.2 ASTMF2418 ASTMF2922

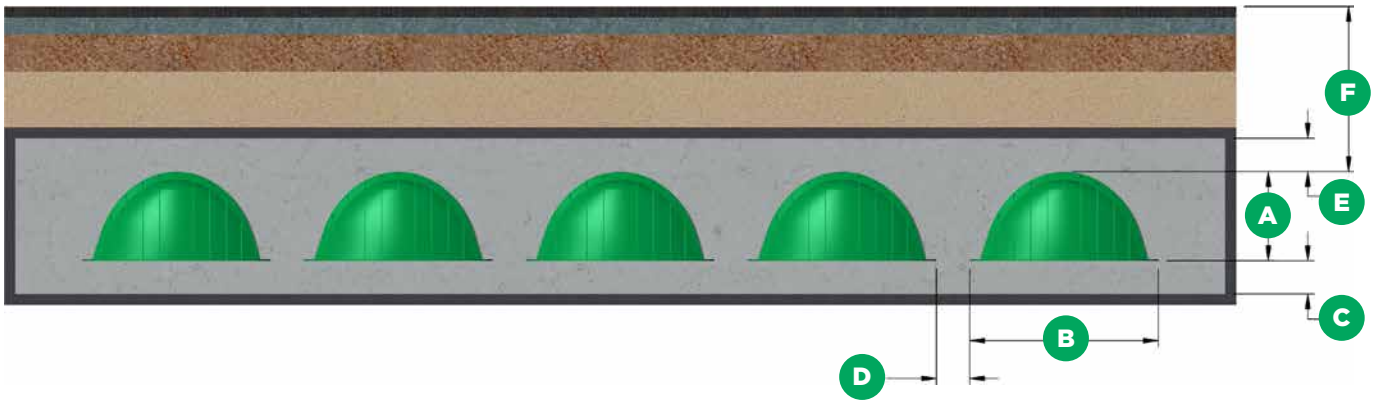

SOLENO
LA MAÎTRISE DURABLE DE L'EAU

www.soleno.com