
EQUIVALENCE SHEET

STORMCHAMBER	VS	STORMTECH
SC-34E		**SC-800**
864 mm (34")	Height **(A)**	838 mm (33")
1524 mm (60")	Width **(B)**	1295 mm (50,9")
2311 mm (91")	Installed Length	2169 mm (85,4")
152 mm (6")	Bedding **(C)**	152 mm (6")
229 mm (9")	Chamber Spacing **(D)**	152 mm (6")
152 mm (6")	Min Chamber Embedment Backfill **(E)**	152 mm (6")
457 mm (18")	Min. Cover Height **(F)**	381 mm (15")
1473,2 mm (58")	Min. Depth including Base of Stone	1371,6 mm (54")
305 mm (12")	Min. Spacing Between Chamber and Trench Wall	305 mm (12")
4,88 m (16 ft)	Max. Burial Height (from the top of the chamber to the pavement)	2,44 m (8 ft)
2,05 m^3 (72,4 ft^3)	Volume (chamber only)	1,43 m^3 (50,5 ft^3)
3,26 m^3 (115,13 ft^3)	Installed Storage per Chamber	2,29 m^3 (80,9 ft^3)
HDPE	Material	PP
Thermoforming	Manufacturing Method	Injection Molded
CSA B184.2 ASTM F2922 ASTM F2787	Specs	CSA B184.2 ASTMF2418 ASTMF2922

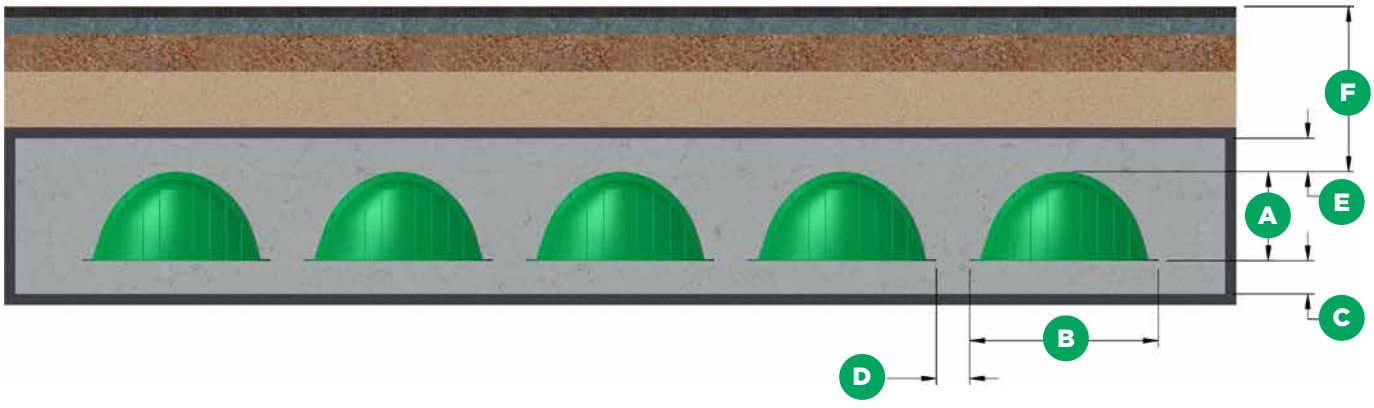

SOLENO
MASTERING WATER SUSTAINABLY