
FICHE D'ÉQUIVALENCE

STORMCHAMBER	VS	STORMTECH
SC-34E		**SC-800**
864 mm (34")	Hauteur **(A)**	838 mm (33")
1524 mm (60")	Largeur **(B)**	1295 mm (50,9")
2311 mm (91")	Longueur installée	2169 mm (85,4")
152 mm (6")	Assise de pierre nette min. **(C)**	152 mm (6")
229 mm (9")	Espacement entres les rangées **(D)**	152 mm (6")
152 mm (6")	Remblai de pierre nette min. **(E)**	152 mm (6")
457 mm (18")	Hauteur de remblai min. **(F)**	381 mm (15")
1473,2 mm (58")	Profondeur min. incluant l'assise de pierre	1371,6 mm (54")
305 mm (12")	Espacement min. entre la chambre et la paroi	305 mm (12")
4,88 m (16 pi)	Hauteur de remblai max. (du dessus de la chambre jusqu'au pavage)	2,44 m (8 pi)
2,05 m^3 (72,4 pi^3)	Volume (chambre uniquement)	1,43 m^3 (50,5 pi^3)
3,26 m^3 (115,13 pi^3)	Volume installé min.	2,29 m^3 (80,9 pi^3)
PEHD	Matériau	PP
Thermoformage	Méthode de fabrication	Moulé par injection
ASTM F2922 ASTM F2787	Normes	ASTM F2418 ASTMF2922

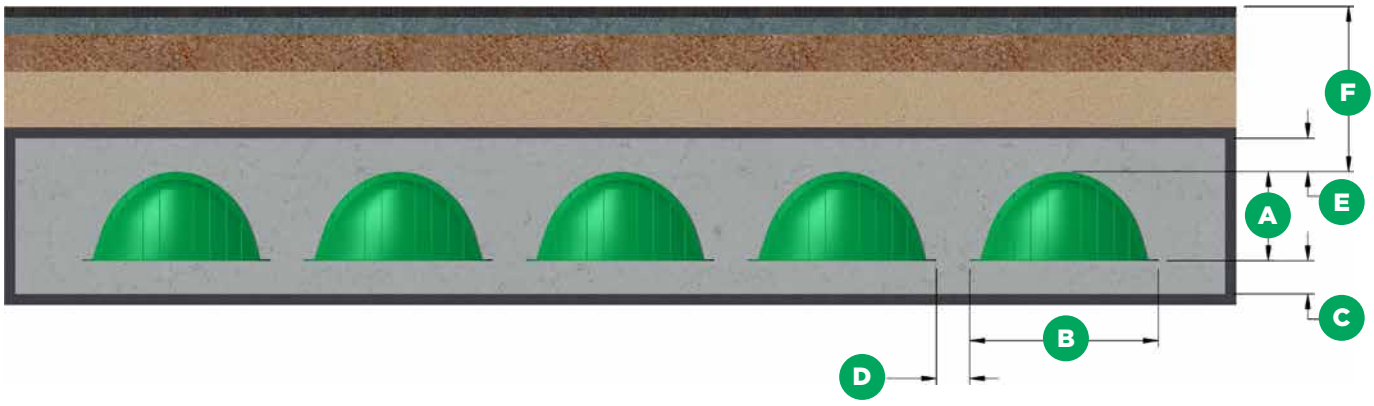

SOLENO
LA MAÎTRISE DURABLE DE L'EAU