SOLENO
LA MAÎTRISE DURABLE DE L'EAU

FICHE TECHNIQUE


FOSSES SEPTIQUES XACTICS

DESCRIPTION DU PRODUIT : Réservoir étanche assurant le traitement primaire des eaux usées résidentielles.

FONCTION : Système permettant la séparation des matières solides et des liquides ainsi qu'une dégradation partielle des matières organiques avant l'acheminement de l'effluent vers un dispositif de traitement complémentaire.

MATIÈRES PREMIÈRES : Polyéthylène haute densité (PEHD)

DONNÉES TECHNIQUES : Fosses certifiées BNQ 3680-905 et CSA B66-10

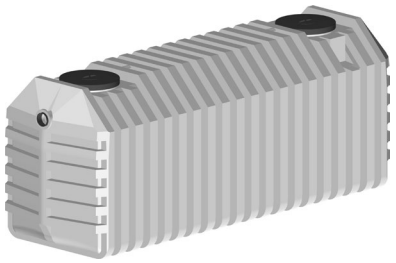

FS14-4700

TABLEAU DES DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Dimensions extérieures nominales						Volume				Radier entrée		Masse	
	Longueur		Largeur		Hauteur		Capacité totale (BNQ)		Capacité effective (CSA)					
	mm	po	mm	po	mm	po	L	gal imp	L	gal imp	mm	po	kg	lb
FS14-2350	2692	106	1168	46	1321	52	2800	600	2350	500	991	39	160	353
FS14-2800	2845	112	1245	49	1346	53	3400	750	2800	600	1067	42	173	381
FS14-3400	3175	125	1245	49	1346	53	4100	900	3400	750	1067	42	180	397
FS14-3600	3480	137	1245	49	1346	53	4300	950	3600	800	1067	42	209	461
FS14-3850	2997	118	1397	55	1359	54	4300	950	3800	836	1080	43	200	441
FS14-4700	3734	147	1245	49	1575	62	5800	1290	4700	1100	1295	51	245	540

Note 1 : Les valeurs inscrites au tableau sont approximatives et peuvent varier sans préavis.

APPLICATIONS : Traitement primaire des eaux usées résidentielles

OPTIONS : Cheminée
Préfiltre EF-6